

PORTA THERMO

OCEĽOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE

 **PORTA** 

PREČO SI VYBRAŤ

ZLADENÉ INTERIÉROVÉ DVERE

Zladiť farebne všetky dvere vo svojom dome! Vďaka klasickým laminátovým povrchom so vzhľadom dreva a novej palete lakov z kolekcie Premium 2025/2026 dosiahnete vo svojom interiéri spojenie harmónie a elegancie.

Vchodové dvere: **PORTA THERMO G.1**, dub Woodec Turner, bočné svetlíky, grafitové sklo
Zladené interiérové dvere: **NATURA CLASSIC 1.1**, Dub svetlý, kľučka FIORO


DOBRE NAVRHNUTÉ DVERE UŽ PRI VSTUPE!

Pozrite si našu vybranú ponuku oceľových exteriérových dverí PORTA THERMO.
Najobľúbenejšie modely v preferovaných farbách a v 4 energeticky úsporných variantoch.

1 KROK VYBERTE SI MODEL A FARBU

NOVINKA


Kolekcia farieb: laky z kolekcie Premium 2025/2026



Svetlosivá
RAL 7035




Sivá
RAL 7042



Antracitová
RAL 7016



Zafírová modrá
RAL 5011



Hodvábná sivá
RAL 7044



Cementová sivá
RAL 7033



Tmavozelená
NCS S7020 B90G



Bordová
RAL 3007

Laminovaný oceľový plech



Čierna



Antracitová



Antracitová,
Štruktúra Synchro



Orech



Dub Zlatý



Dub Winchester




Dub Woodec
Turner



**Pozrite si vybraný
model v obľúbenej farbe**
naskenujte kód/prejdite na
KONFIGURÁTOR.

➤ Viac informácií o farbách nájdete na strane **18**.

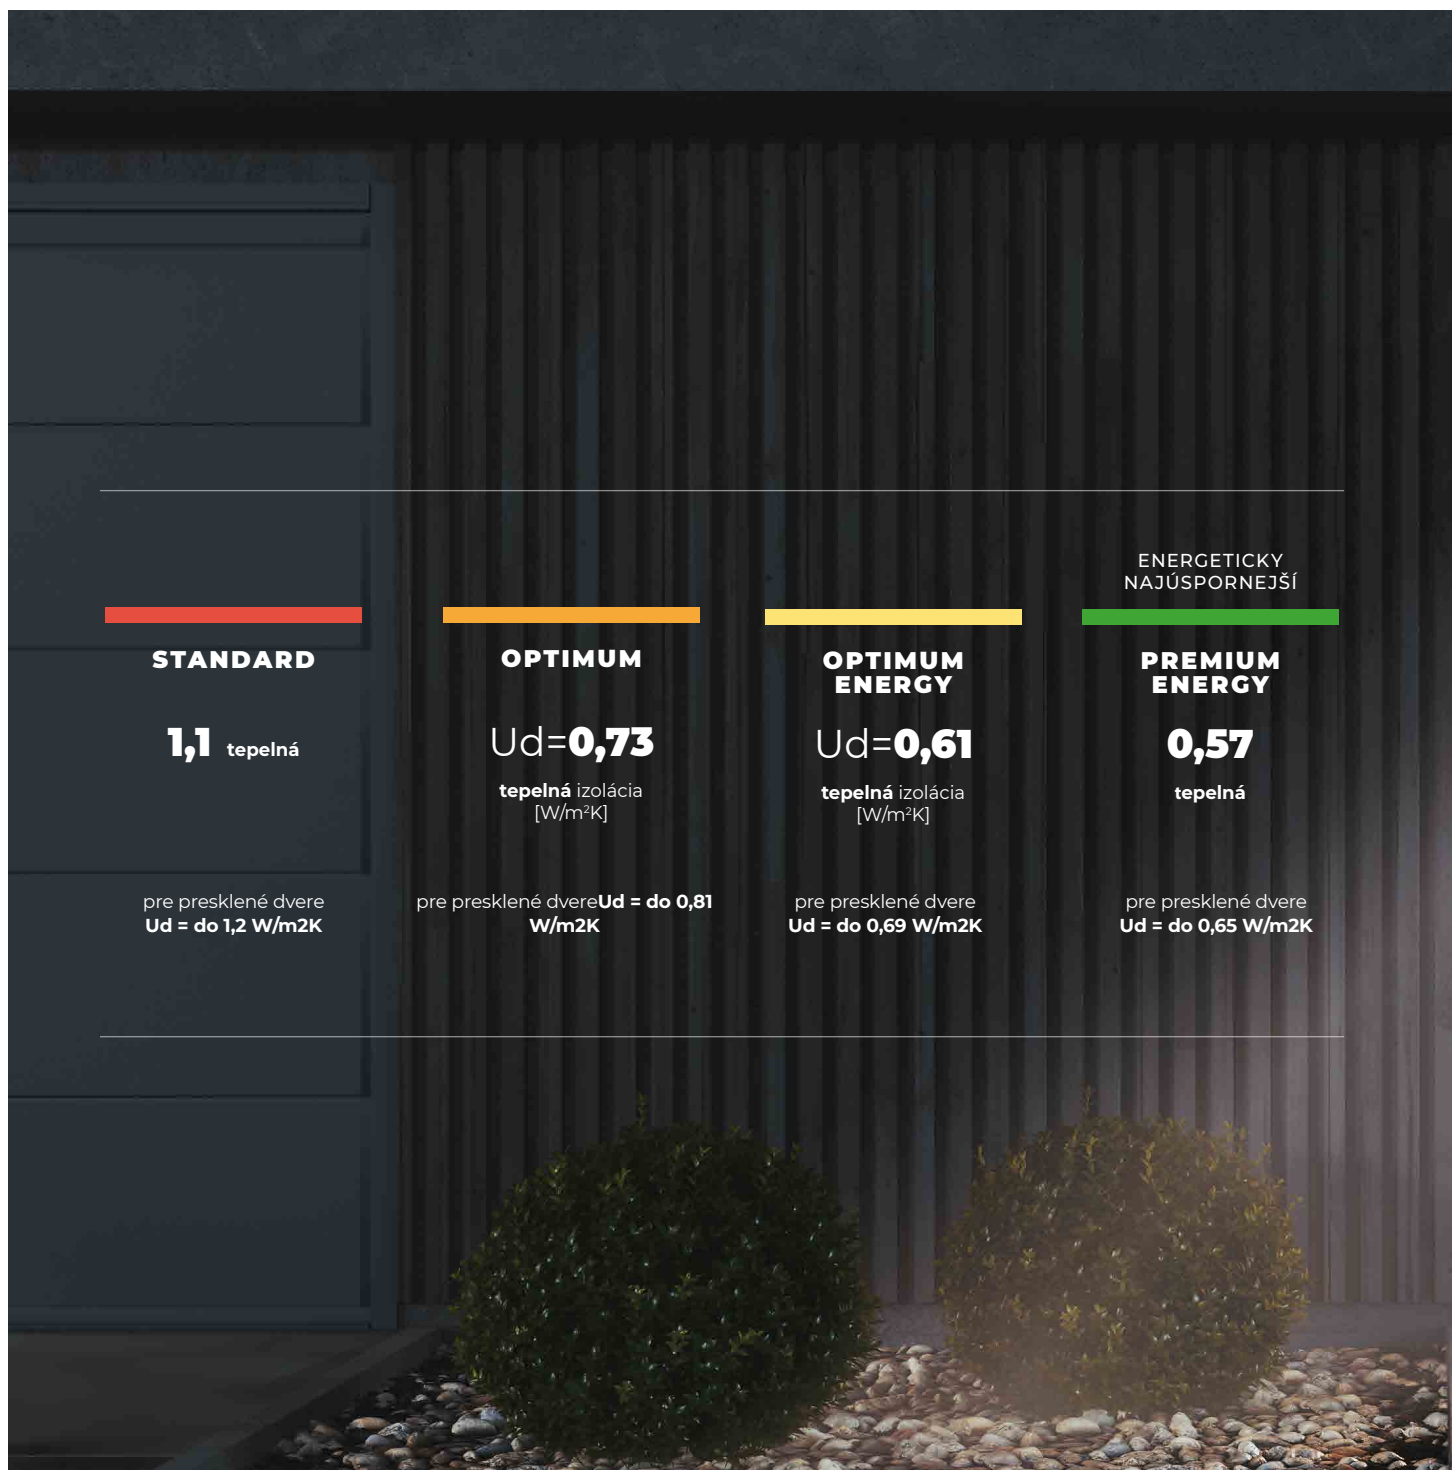

STANDARD

1,1 tepelná

pre presklené dvere
Ud = do 1,2 W/m2K

OPTIMUM

Ud=0,73

tepelná izolácia
[W/m²K]

pre presklené dvere **Ud = do 0,81 W/m2K**

OPTIMUM ENERGY

Ud=0,61

tepelná izolácia
[W/m²K]

pre presklené dvere
Ud = do 0,69 W/m2K

ENERGETICKY
NAJÚSPORNEJŠÍ

PREMIUM ENERGY

0,57

tepelná

pre presklené dvere
Ud = do 0,65 W/m2K

2 KROK

VYBERTE SI ENERGETICKY ÚSPORNÝ BALÍK

Dvere PORTA THERMO sú dostupné v štyroch tepelných balíkoch. Energeticky najúčinnnejší variant **PREMIUM ENERGY** poskytuje koeficient **Ud = 0,57**. Použitá inovatívna kompozitná technológia SolidTherm zaručuje odolnú konštrukciu a najvyššiu tepelnú izoláciu. Vyberte si balík, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám, a šetrite energiu!

Viac informácií o balíkoch nájdete na strane 19.






3 KROK

PRISPÔSOBTE DVERE SVOJIM POTREBÁM

Objavte komplexné možnosti PORTA THERMO – dverí na mieru. Nastavenie výšky a šírky v 1 cm krokoch vám umožňuje prispôsobiť dvere vášmu domu alebo bytu, architektonickému riešeniu či životnému štýlu.

Viac informácií o prispôsobení rozmerov nájdete na strane 25.



KOLEKCIA **MODERN**

➤ Viac informácií o farbách nájdete na strane **18**.



MODEL M.1
Antracitová



MODEL M.2
Antracitová, jednostranný panel



MODEL M.3

STANDARD

OPTIMUM

OPTIMUM ENERGY

PREMIUM ENERGY

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇÁ:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými trňami proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)

(kľučka GARDO/GARDO TOP s hornou rozetou, súprava vložiek triedy B, model M.3 s madlom – kľučka nie je k dispozícii)



MODEL M.4

Antracitová, obojstranný panel



pohľad zvnútra

vchodové dvere: PORTA THERMO M.2, antracitové, hranaté madlo + kľučka
SOLO SOLID, bočný svetlík 400 mm

zladené interiérové dvere PORTA: FIRE O.1, dub Sherman

Ďalšie možnosti – pozrite od strany 18

Všetky modely v triede **RC2** (bez príplatku)
pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY A PREMIUM ENERGY

KOLEKCIA **LINE**

➤ Viac informácií o farbách nájdete na strane **18**.



MODEL L.1
sivá RAL 7042*,
obojsstranné reliéfne prvky



MODEL L.2
sivá RAL 7042*,
obojsstranné reliéfne prvky



MODEL L.3
sivá RAL 7042*,
obojsstranné reliéfne prvky

STANDARD

OPTIMUM

OPTIMUM ENERGY

PREMIUM ENERGY

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŔŔA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)

(kľučka GARDO/GARDO TOP s hornou rozetou, súprava vložiek triedy B)

*Kolekcia farieb lakov Premium 2025/2026 nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, pozrite príplatky na strane 18.



MODEL L.4

sivá RAL 7042*,
obojstranná intarzia

NOVINKA



MODEL L.5

sivá RAL 7042*,
obojstranné reliéfne prvky

NOVINKA



MODEL L.6

sivá RAL 7042*,
obojstranné reliéfne prvky

Ďalšie možnosti – pozrite od strany 18

Všetky modely v triede **RC2** (bez príplatku)
pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY A PREMIUM ENERGY

KOLEKCIA GLASS

➤ Viac informácií o farbách nájdete na strane 18.



MODEL G.1
dub Woodec Turner*,
panely a obojstranné
reliefne prvky



MODEL G.2
dub Woodec Turner*,
obojsstranný panel



MODEL G.3
dub Woodec Turner*,
obojsstranný panel

STANDARD

OPTIMUM

OPTIMUM ENERGY

PREMIUM ENERGY

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)

(kľučka GARDO/GARDO TOP s hornou rozetou, súprava vložiek triedy B)



Zvnútra aj zvonku eloxovaný panel v čiernej farbe alebo ako inox, ktorý zodpovedá farbe kovania

*Farba dub Woodec Turner nie je k dispozícii v balíku STANDARD.

NOVINKA



MODEL G.4
dub Woodec Turner*,
obojsstranný panel



MODEL G.5
dub Woodec Turner*,
obojsstranný panel

Ďalšie možnosti – pozrite od strany 18

Dostupné sklá – pozrite na strane 24

Každý model je dostupný v triede RC2 (za príplatok) pre balíky
OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

NOVINKA

KOLEKCIA **PANEL GLASS**

➤ Viac informácií o farbách nájdete na strane **18**.



MODEL P.1
dub Woodec Turner*,
obojsstranné reliéfne prvky



MODEL P.2
dub Woodec Turner*



MODEL P.3
dub Woodec Turner*

STANDARD

OPTIMUM

**OPTIMUM
ENERGY**

**PREMIUM
ENERGY**

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)

(kľučka GARDO/GARDO TOP s hornou rozetou, súprava vložiek triedy B)

*Farba dub Woodec Turner nie je k dispozícii v balíku STANDARD.



MODEL P.4
dub Woodec Turner*



Zvnútra eloxovaný panel v čiernej farbe alebo ako inox, ktorý zodpovedá farbe kovania. Panel ako v modeloch G.1, G.2, G.3, G.5.



Zvonku sklenený panel na povrchu krídla. Tu sa použilo estetické tónované sklo – čierne sklo, ktoré sa vyznačuje nízkou priepustnosťou svetla.

Sklo je potiahnuté sieťotlačou (zvnútra). Toto riešenie sa vyznačuje vysokou trvanlivosťou a mechanickou pevnosťou, odolnosťou proti slnečnému svetlu a poveternostným vplyvom, ako aj vysokou odolnosťou proti tepelnému namáhaniu, čo sa dosahuje natretím vzoru po obvode termosetovou keramickou farbou.

Ďalšie možnosti – pozrite od strany 18

CLASSIC

➤ Viac informácií o farbách nájdete na strane 18.



MODEL C.1

čierna, obojstranné ozdobné rámčeky



MODEL C.2

čierna, obojstranné ozdobné rámčeky



MODEL C.3

čierna, obojstranné ozdobné rámčeky

STANDARD

OPTIMUM

OPTIMUM ENERGY

PREMIUM ENERGY

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)

(kľučka GARDO/GARDO TOP s hornou rozetou, súprava vložiek triedy B)



Hliníkový rámček v plných modeloch, PVC rámček v presklených modeloch



MODEL C.4

čierna, obojstranné ozdobné
rámčeky



**Vytvorte harmóniu vo svojom
domove** – zladte interiérové dvere
PORTA s modelom a farbou vašich
exteriérových dverí.

pohľad zvnútra

vchodové dvere: PORTA THERMO C.2, čierna, kľučka Apollo,
bočné svetlíky 500, číre sklo

zladené interiérové dvere PORTA: AIR P.3, Fiord

Ďalšie možnosti – pozrite od strany 18

Dostupné sklá – pozrite na strane 24

Modely C.1, C.2 v triede RC2 (bez príplatku)
pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

NOVINKA

KOLEKCIA **RETRO**

➤ Viac informácií o farbách nájdete na strane 18.



MODEL R.1

cementová sivá RAL 7033*,
obojsstranné ozdobné rámčeky



MODEL R.2

cementová sivá RAL 7033*,
obojsstranné ozdobné rámčeky



MODEL R.3

cementová sivá RAL 7033*,
obojsstranné ozdobné rámčeky

STANDARD

OPTIMUM

OPTIMUM ENERGY

PREMIUM ENERGY

ZÁKLADNÁ CENA MODELU ZAHŔŇA:

DVERE: s povrchovou úpravou z laminovaného ocelového plechu (šírka krídla 80 – 100 + zárubňa s prahom) vybavené hákovým lištovým zámkom, nastaviteľnými protiplechmi, bezpečnostnými trňmi proti vysadeniu a nastaviteľnými 3D závesmi s krytkami

PRÍSLUŠENSTVO V STRIEBORNEJ FARBE (Inox)

(kľučka GARDO/GARDO TOP s hornou rozetou, súprava vložiek triedy B)



Hliníkový rámček
s klasickým profilom

*Kolekcia farieb lakov Premium 2025/2026 nie je dostupná v balíku PREMIUM ENERGY, pozrite príplatky na strane 18.



MODEL R.4

cementová sivá RAL 7033*,
obojsstranné ozdobné rámčeky



MODEL R.5

cementová sivá RAL 7033*,
obojsstranné ozdobné rámčeky



MODEL R.6

cementová sivá RAL 7033*,
obojsstranné ozdobné rámčeky

Ďalšie možnosti – pozrite od strany 18

Dostupné sklá – pozrite na strane 24


Modely R.1, R.2, R.3, R.4 v triede RC2 (bez príplatku)
pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

FAREBNÁ PALETA DVERÍ

NOVINKA

Kolekcia farieb: laky Premium 2025/2026*,

k dispozícii v balíkoch dverí PORTA THERMO STANDARD, OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY



Svetlosivá
RAL 7035



Sivá
RAL 7042



Antracitová
RAL 7016



Zafírová modrá
RAL 5011



Hodvábná sivá
RAL 7044



Cementová sivá
RAL 7033



Tmavozelená
NCS S7020 B90G



Bordová
RAL 3007



Nová viacvrstvá povrchová úprava dverí PORTA THERMO technológiou práškoveho lakovania. Povrchy s práškovým lakovaním sú mimoriadne odolné proti nepriaznivým poveternostným podmienkam a vlhkosti.



Vo všetkých kolekciách ocelových dverí PORTA je k dispozícii kompletná paleta farieb RAL, na špeciálnu objednávku aj prispôbená podľa architektonického návrhu alebo individuálnych potrieb investora (realizácia na základe zmluvy).

Matná štruktúrovaná povrchová úprava poskytuje príjemný a zároveň elegantný efekt rozptylu svetla po celom krídle dverí.

Príplatok za farby z kolekcie lakov Premium


- kolekcia dverí RETRO
- ostatné kolekcie dverí

Laminovaný ocelový plech

*Farba dub Woodec Turner nie je k dispozícii v balíku STANDARD.




Čierna




Antracitová



Antracitová
Štruktúra Synchron



Orech



Dub Zlatý



Dub Winchester




Dub Woodec
Turner*

Príslušenstvo a detaily vo farbách




Inox




Čierna brúsená
(za príplatok)


Dostupné sklá, viac informácií na strane 24




Čierna




Reflexná grafitová



Grafitová



Benátske zrkadlo



Matné






Číre

PRISPÔSOBTE DVERE SVOJIM POTREBÁM

Objavte dostupné balíky

ENERGETICKY
NAJÚSPORNEJŠÍ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1 tepelná izolácia [W/m²K] pre presklené dvere Ud = do 1,2 W/m²K	Ud=0,73 tepelná izolácia [W/m²K] pre presklené dvere Ud = do 0,81 W/m²K	Ud=0,61 tepelná izolácia [W/m²K] pre presklené dvere Ud = do 0,69 W/m²K	Ud=0,57 tepelná izolácia [W/m²K] pre presklené dvere Ud = do 0,65 W/m²K
 oceľová zárubňa drevený rám z PUR peny	 hliníková zárubňa s tepelným mostom kompozitný rám SolidTherm z PUR peny	 hliníková zárubňa s tepelným mostom a dodatočnou tepelnou izoláciou kompozitný rám SolidTherm z PUR peny	 kompozitná zárubňa SolidTherm kompozitný rám SolidTherm z PUR peny
konštrukcia krídla opláštenie krídla: z pozinkovaného oceľového plechu drevený rám + výplň z PUR peny	konštrukcia krídla opláštenie krídla: z pozinkovaného oceľového plechu kompozitný rám + výplň z PUR peny	konštrukcia krídla opláštenie krídla: z pozinkovaného oceľového plechu kompozitný rám + výplň z PUR peny	konštrukcia krídla opláštenie krídla: z pozinkovaného oceľového plechu kompozitný rám + výplň z PUR peny
3 polodrážky 3 bezpečnostné trne proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných trňov proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných trňov proti vysadeniu	4 polodrážky 6 bezpečnostných trňov proti vysadeniu
hrúbka	hrúbka 66 mm	hrúbka 78 mm	hrúbka 66 mm
oceľová zárubňa	hliníková zárubňa	hliníková zárubňa	kompozitná zárubňa
✗	možnosť dodania svetlíkov	možnosť dodania svetlíkov	✗
oceľový prah	hliníkovo-kompozitný prah zvyšujúci tepelnú izoláciu	hliníkovo-kompozitný prah zvyšujúci tepelnú izoláciu	hliníkovo-kompozitný prah zvyšujúci tepelnú izoláciu
kľučka standard	kľučka premium so zvýšenými bezpečnostnými parametrami RC2	kľučka premium so zvýšenými bezpečnostnými parametrami RC2	kľučka premium so zvýšenými bezpečnostnými parametrami RC2


Vďaka použitiu unikátnej kompozitnej konštrukcie SolidTherm sme vytvorili dvere s vynikajúcimi parametrami tepelnej priepustnosti.

Náš kompozit **SolidTherm** je špeciálne navrhnutá zmes ABS a sklenených vlákien, ktorá: dodáva konštrukcii dverí tuhosť a pevnosť, poskytuje vynikajúcu tepelnú izoláciu, neabsorbuje vlhkosť, nedeformuje sa pri výkyvoch teplôt, nemá tendenciu deformovať hrany dverí, je 100 % recyklovateľná.

BALÍK OPTIMUM ENERGY, model G.1, farba dub Woodec Turner

eloxovaný rám


v kolekcií GLASS – vyššia estetika a odolnosť proti poškodeniu



nezávislé bezpečnostné trne proti vysadeniu



protiplech zámkov zárubni s reguláciou prítlaku



3D nastaviteľný pánt v čiernej farbe s dodatočnou ochrannou krytkou



háč lištového zámku



horná rozeta, prídavný zámok



hlavný zámok

Rozlišujeme tieto prahy:

– hliníkovo-kompozitný prah je dostupný v 3 veľkostiach:

- hliníkovo-kompozitný prah s veľkosťou 80 mm – dvere otvárané dovnútra (balík OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)
- hliníkovo-kompozitný prah s veľkosťou 85 mm – dvere otvárané dovnútra (balík OPTIMUM ENERGY)
- hliníkovo-kompozitný prah s veľkosťou 80 mm (rovný profil) – dvere otvárané smerom von (balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)


– prah z nehrdzavejúcej ocele (balík STANDARD)



prah 80 mm
pre dvere otvárané smerom von




prah 80 mm / 85 mm
pre dvere otvárané dovnútra




prah z nehrdzavejúcej ocele
100 mm

Berte na vedomie! Odkvap sa nachádza na dverách otváraných dovnútra a je umiestnený na spodnom okraji krídla. Zabraňuje vnikaniu vody (dažďa, snehu) do domu. V balíku STANDARD výrazný prvok namontovaný na plášti krídla, v ostatných baleniach minimalistický pásik (vyznačený na detailoch).


Strana otvárania




Vľavo zvnútra



Vpravo zvnútra



Vľavo zvonka



Vpravo zvonka

PRISPÔSOBTE DVERE SVOJIM POTREBÁM

Dostupné možnosti otvárania



kľučka + kľučka



kľučka + madlo



kľučka + guľa



kontrola vstupu,
záмок SMART
v balíkoch
OPTIMUM ENERGY
a PREMIUM ENERGY

Kľučky pre balíky OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY



GARDO TOP
kľučka + kľučka
s poistkou vložky (flex)
v štandardnej výbave



APOLLO
kľučka + guľa
bez ochrany vložky (flex)



inox



čierna

Je možné objednať kľučku APOLLO s možnosťou ochrany vložky (flex) - za príplatok.

* položka zahrnutá v cene súprav na strane 6 – 17. V prípade zmeny kovania by sa mala od stanovenej ceny odpočítať štandardná hodnota zahrnutá v cene a mala by sa pripočítať hodnota použitého náhradného kovania.

Kľučky pre balík STANDARD



GARDO
kľučka + kľučka



HAGA
kľučka + guľa



inox



čierna

* Kľučka GARDO dostupná od júla 2025

* položka zahrnutá v cene súprav na strane 6 – 17. V prípade zmeny kovania by sa mala od stanovenej ceny odpočítať štandardná hodnota zahrnutá v cene a mala by sa pripočítať hodnota použitého náhradného kovania.

Kľučka SOLID SOLO pre možnosť s madlom



inox




čierna

Je možné objednať kľučky s možnosťou poistky vložky (flex) - za príplatok.

Madlá* DĹŽKA 1500 mm




Okrúhla tyč



Rovná tyč

*Model M.3 dostupný len s madlom, modely M.4, C.1, C.2, C.4 a kolekcia RETRO nie sú dostupné s madlom.

Magnetický spínač pre všetky spôsoby otvárania



Magnetický spínač je senzor, ktorý poskytuje informácie o tom, či sú dvere zatvorené alebo otvorené. Je zabudovaný do hornej hrany krídla dverí a pri zatvorených dverách je neviditeľný. To je užitočné napríklad pri inštalácii poplašných zariadení alebo pri monitorovaní majetku.

Skrytý samozatvárač dverí (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)



Skrytý samozatvárač dverí namontovaný vnútri krídla dverí a zárubne. Kombinuje funkčnosť a estetiku – dvere bez viditeľných mechanických prvkov

Ramienkový samozatvárač dverí s funkciou blokády

- strieborná farba
- čierna farba



Kolajnicový samozatvárač dverí s funkciou uzamykania (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)

- strieborná farba
- čierna farba



Kukátko (STANDARD)

- strieborná farba
- čierna farba




Panoramatické kukátko (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY)


- strieborná farba
- čierna farba




Dostupné sklá




Čierna*




Reflexná grafitová*




Grafitová



Benátske zrkadlo



Matné



Číre

*Sklá nie sú dostupné pri modeli C.4./Čierne sklo a benátske zrkadlo za príplatok.

Používame tieto typy skla:

- bezpečnostné 33.1 vyznačujúce sa zvýšenou odolnosťou proti nárazu (sklo sa pri náraze rozbije, ale jeho úlomky zostanú zachytené na nepoškodenej vrstve PVB fólie)
- alebo P4 (sklo s ochranou proti vlámaniu 44.4), ktoré ponúka najvyššiu úroveň ochrany proti vlámaniu spomedzi bezpečnostných skiel.

Balík 3-sklo/2-komorový sa používa vo dverách STANDARD, OPTIMUM, PREMIUM ENERGY, svetlíkoch.

Balík 4-sklo/3-komorový sa používa vo dverách OPTIMUM ENERGY.

V zasklievacích balíkoch používame vnútorný teplý rám čiernej farby so zlepšenými tepelnoizolačnými parametrami.

Vložky

V cene zostavy dverí PORTA THERMO sú zahrnuté 2 vložky triedy B vo veľkosti zodpovedajúcej zvolenému balíku (vložky v systéme s jedným kľúčom – 5 kusov).

V prípade variantu s madlom ide o 1 vložku triedy B, ktorej veľkosť zodpovedá zvolenému balíku (vložka v systéme s jedným kľúčom – 3 ks). V balíkoch OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY je možné zmeniť vložku na vložku:

- s núdzovou funkciou: umožňuje odomknúť dvere napriek tomu, že kľúč zostane vnútri,
- stavebnú: obsahuje 2 dočasné kľúče na dobu trvania výstavby alebo rekonštrukcie a 5 cieľových kľúčov (použitie cieľového kľúča natrvalo dekoduje dočasné kľúče).



vložka kľúč-kľúč
dostupné farby:
čierna, strieborná



súprava
dostupné farby:
čierna, strieborná

*položka zahrnutá v cene súprav na stranách 6 – 17. V prípade zmeny kovania je potrebné od ceny súpravy odpočítať štandardnú hodnotu zahrnutú v cene a pripočítať hodnotu použitého náhradného kovania.

zmena farby vložky na čiernu (príplatok k cene vložky) – platí pre všetky balíky a typy vložiek - za príplatok.

Ostatné príplatky

PRÍPLATKY PRE BALÍK STANDARD

- el. protiplech zámku s funkciou valčeka (deň/noc) pre tieto riešenia: kľučka + madlo/kľučka + guľa
- zosilnenie pre samozatvárač dverí

PRÍPLATKY PRE BALÍK OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

- el. protiplech zámku s funkciou valčeka (deň/noc) pre tieto riešenia: kľučka + madlo/kľučka + guľa
- el. protiplech zámku s funkciou valčeka + magnetický spínač pre tieto riešenia: kľučka + madlo/kľučka + guľa
- NAPÁJACÍ ZDROJ 12 V Určený pre tlačidlóvé madlá
- zosilnenie pre samozatvárač dverí

DVERE NA MIERU


– PRISPÔSOBTE DVERE SVOJIM POTREBÁM



PORTA THERMO R3, cementová sivá RAL 7033, kľučka Apollo, bočný svetlík

Prispôsobenie rozmerov:


- šírka v krokoch po 10 mm
- výška nad štandardnými rozmermi v krokoch po 10 mm
- výška pod štandardnými rozmermi – maximálne do 70 mm nižšie dvere v 10 mm krokoch



ŠÍRKA dostupné v krokoch po 10 mm v rozsahu „80 – 100“

Dostupný rozsah Sz:

- a. Balík STANDARD: 930 – 1130 mm
- b. Balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 954 – 1154 mm



VÝŠKA dostupné v krokoch po 10 mm od štandardnej výšky až do maximálnej výšky 300 mm:

Dostupný rozsah Hz:

- a. Balík STANDARD: 2010 – 2380 mm
- b. Balík OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY: 2015 – 2385 mm

PORTA THERMO – DVERE NA MIERU!

Prispôsobenie šírky dverí **bez príplatku!**

- šírka dverí v krokoch po 10 mm v rozsahu: BALÍK STANDARD Sz = 930 – 1130 mm / BALÍKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY Sz = 954 – 1154 mm

Nižšie dvere **bez príplatku!**

- od Hz = 2010 mm do 2080 mm pre BALÍK STANDARD
- od Hz = 2015 mm až 2085 mm pre BALÍKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY

Znížený príplatok na vyššie dvere

- od Hz = 2090 mm do 2380 mm pre BALÍK STANDARD (v krokoch po 10 mm)
- od Hz = 2095 mm do 2385 mm pre BALÍKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY i PREMIUM ENERGY (v krokoch po 10 mm)

Podrobný cenník svetlíkov nájdete na strane 29.

- šírka bočného svetlíka v rozsahu NS = 300 – 800 mm (v krokoch po 10 mm)
- výška bočného svetlíka v rozsahu HN = 2015 – 2385 mm (v krokoch po 10 mm)
- šírka horného svetlíka v rozsahu NS = 954 – 2754 mm (v krokoch po 10 mm)
- výška horného svetlíka v rozsahu NH = 300 – 500 mm (v krokoch po 10 mm)

ČO ZÍSKATE TROJVRSTVOVOU UTESNENOU MONTÁŽOU?

- teplá montáž je kľúčom k dosiahnutiu správnych parametrov a komfortu pri používaní dverí – montáž v tepelnoizolačnej zóne zvyšuje energetickú účinnosť priečky
- tri vrstvy montáže, majú zabezpečiť, aby sa vlhkosť odvádzala mimo priečky (steny) a nezadržiavala sa v pene
- oddelenie podlahy domu od vonkajších faktorov, ako je mráz, vlhkosť, prúdenie vzduchu pod prahom

Upozornenie: Zostava je dostupná v energeticky úsporných balíkoch: OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY



ZOSTAVA NA MONTÁŽ V STENE BEZ ZÁKLADOVEJ DOSKY

FÁZA VÝSTAVBY

nový dom

rekonštrukcia domu

SPÔSOB MONTÁŽE

v stene
bez prahového základu

dvere umiestnené na
hotovej podlahe

KOMPONENTY ZOSTAVY

trojvrstvový tesniaci systém

(pena + tekutá fólia vnútri
+ tekutá fólia zvonka)



SADA NA MONTÁŽ DO STENY NA PRAHOVÝ ZÁKLAD

FÁZA VÝSTAVBY

nový dom s kanálom na
základovej doske v základoch

rekonštrukcia domu
(vyžaduje sa dodatočné
vysekanie otvoru v podlahe
na prahový základ)

SPÔSOB MONTÁŽE

v stene
so základovou doskou
pod prahom

dvere postavené
na základovej doske

KOMPONENTY ZOSTAVY

Komponenty zahrnuté v montážnej
zostave **v stene bez základovej dosky**
a základová doska pod prahom vyrobená
z nosníkov 150 mm a 150 mm



ZOSTAVA NA MONTÁŽ V TEPELNOIZOLAČNEJ ZÓNE NA ZÁKLADOVEJ DOSKE

FÁZA VÝSTAVBY

nový dom teplý nosník
namontovaný do steny
+ základová doska

SPÔSOB MONTÁŽE

v izolačnej zóne
s použitím teplých nosníkov
so základovou doskou pod
prahom

dvere postavené na
základovej doske

KOMPONENTY ZOSTAVY

Komponenty zahrnuté v montážnej
zostave **v stene na základovej doske**
a teplé montážne nosníky a zostava
kotviacich prvkov

Pozrite si montáž dverí PORTA THERMO
balík OPTIMUM ENERGY – montáž
v tepelnoizolačnej zóne



ZISTITE, ČO DOSTANETE NAVYŠE S KAŽDÝM BALÍKOM

ENERGETICKY
NAJÚSPORNEJŠÍ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
2-ROČNÁ ZÁRUKA	2-ROČNÁ ZÁRUKA	2-ROČNÁ ZÁRUKA	2-ROČNÁ ZÁRUKA

VCHODOVÉ EXTERIÉROVÉ DVERE PORTA THERMO*

	ROZMER	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _z	H _z	T _{s/w}
BALÍK STANDARD	80	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10 /+5
	85	918			1000		870		980		
	90	968			1050		920		1030		
	95	1018			1100		970		1080		
	100	1068			1150		1020		1130		
BALÍK OPTIMUM	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
BALÍK OPTIMUM ENERGY	80	885	2038	78	974	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		
BALÍK PREMIUM ENERGY	80	885	2038	66	974	2095	834	2005	954	2085	+10 /+5
	85	935			1024		884		1004		
	90	985			1074		934		1054		
	95	1035			1124		984		1104		
	100	1085			1174		1034		1154		

*rozмеры pre štandardnú výšku, pri zmene výšky sa rozмеры HS, HO, OW, HB, HZ zodpovedajúco upravujú v rozsahu -70 až +300 mm

*rozмеры Hs, Hz, H0 sa pri použití skrytého samozatvárača dverí zväčšia o 3 mm

SVETLÍKY PRE DVERE PORTA THERMO*

	NH	Now	NS	Nos
BOČNÉ SVETLÍKY	2085	1967	300	182
			400	282
			500	382
			600	482
			700	582
HORNÉ SVETLÍKY	300/400/500	182/282/382	800	682
			954	836
			1004	886
			1054	936
			1104	986
			1154	1036
			1204	1086
			1254	1136
			1304	1186
			1354	1236
			1404	1286
			1454	1336
			1504	1386
			1554	1436
			1604	1486
			1654	1536
			1704	1586
			1754	1636
			1804	1686
			1854	1736
			1904	1786
			1954	1836
			2004	1886
			2054	1936
			2104	1986
			2154	2036
			2204	2086
			2254	2136
			2304	2186
			2354	2236
			2404	2286
			2454	2336
			2504	2386
			2554	2436
			2604	2486
			2654	2536
			2704	2586
			2754	2636

A Prispôsobenie šírky horného svetlíka v rámci rozsahu NS 954 – 2754 mm


B Prispôsobenie výšky horného svetlíka v rozsahu NH 300 – 500 mm (v krokoch po 10 mm)

C Prispôsobenie výšky bočného svetlíka v rozsahu NH 2015 – 2385 mm (v krokoch po 10 mm)

D Prispôsobenie výšky dverí v krokoch po 10 mm v rozsahu: standard H_z = 2010 – 2380 mm optimum H_z = 2015 – 2385 mm premium H_z = 2015 – 2385 mm

E Prispôsobenie šírky dverí v krokoch po 10 mm v rozsahu: Standard S_z = 930 – 1130 mm Optimum S_z = 954 – 1154 mm Premium S_z = 954 – 1154 mm

F Prispôsobenie šírky bočného svetlíka v rozsahu NS 300 – 800 mm (v krokoch po 10 mm)

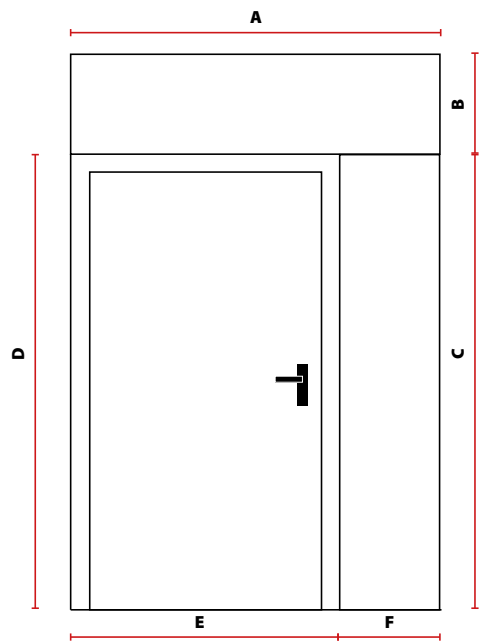

LEGENDA K ROZMEROM

- S_s** celková šírka dverného krídla (s polodrážkami)
- H_s** celková výška dverného krídla (s polodrážkou)
- D_s** hrúbka dverného krídla
- S₀** šírka otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne
- H₀** výška otvoru v stene pripraveného na osadenie zárubne, meraná od úrovne dokončenej podlahy
- O_s** svetlá šírka zárubne
- O_w** svetlá výška zárubne (meraná od úrovne dokončenej podlahy)
- S_z** celková šírka zárubne
- H_z** celková výška zárubne
- T_{s/w}** prípustná tolerancia odchýlky šírky | výšky otvoru v stene
- NS** celková šírka svetlíka
- NH** celková výška svetlíka
- Nos** viditeľná šírka presklenia
- Now** viditeľná výška presklenia

* rozмеры pre štandardnú výšku, pri zmene výšky dverí sa rozмеры NH, NO bočného svetlíka zodpovedajúco upravujú

PRISPÔSOBTE DVERE SVOJIM POTREBÁM

Svetlíky pre balíky OPTIMUM a OTIMUM ENERGY

Tabuľka 1/bočné svetlíky (rozmery v mm)

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍRKA	300	310-400	410-500	510-600	610-700	710-800
2085	•	•	•	•	•	•
2185	•	•	•	•	•	•
2285	•	•	•	•	•	•
2385	•	•	•	•	•	•

Tabuľka 2a/horné svetlíky – max. rozmery (2x bočný svetlík 800)

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍRKA	954	964-1054	1064-1154	1164-1254	1264-1354	1364-1454	1464-1554
300	•	•	•	•	•	•	•
310-400	•	•	•	•	•	•	•
410-500	•	•	•	•	•	•	•

Tabuľka 2b/horné svetlíky – max. rozmery (2x bočný svetlík 800)

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍRKA	1564-1654	1664-1754	1764-1854	1864-1954	1964-2054	2064-2154
300	•	•	•	•	•	•
310-400	•	•	•	•	•	•
410-500	•	•	•	•	•	•

ROZSAH VÝŠKA \ ŠÍRKA	2164-2254	2264-2354	2364-2454	2463-2554	2564-2654	2664-2754
300	•	•	•	•	•	•
310-400	•	•	•	•	•	•
410-500	•	•	•	•	•	•

PRÍPLATKY ZA ZMENU SKLA VO SVETLÍKACH


- Benátske zrkadlo
- Čierne sklo
- Sklo vo verzii RC2

SVETLÍKY

Svetlíky sú dostupné s hliníkovými rámami (balíky OPTIMUM a OPTIMUM ENERGY).

Každý svetlík je možné namontovať na ľavú aj pravú stranu dverí – sú univerzálne, čo sa týka smeru.

Rozmery nájdete na strane 29.

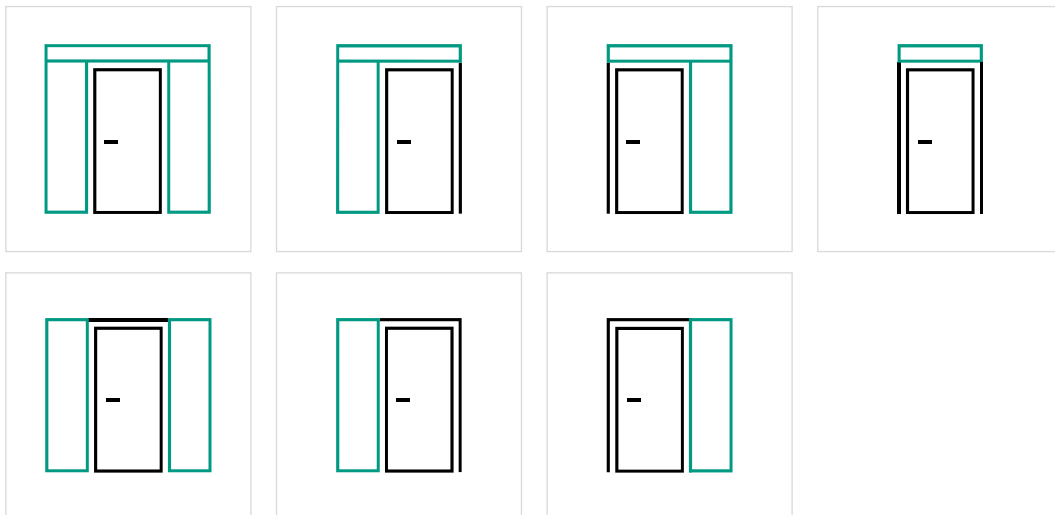

OTVÁRANIE DVERÍ NEBOLO NIKDY TAKÉ JEDNODUCHÉ



1

OTVORENIE DVERÍ DOTYKOM ČÍTAČKY

Otvorte dvere priložením prsta na čítačku. Váš odtlačok prsta je uložený v čítačke lokálne a trvalo, takže môžete otvoriť dvere bez ohľadu na to, či ste online alebo offline.

2

OTVORTE DVERE SMARTFÓNOM

Dvere môžete otvoriť na diaľku odkiaľkoľvek na svete. Stačí si nainštalovať aplikáciu na ovládanie otvárania dverí ekey bionyx.

3

VSTUP S ČASOVÝM OBMEDZENÍM

Po nastavení aplikácie môžete ako správca a majiteľ domu udeliť dočasný prístup na otvorenie dverí. Takto budú môcť členovia vašej domácnosti, hostia alebo dokonca kolegovia vstúpiť do vášho domu bez toho, aby potrebovali kľúč.

SMART (biometrická čítačka ekey dLine, automatický uzamykací systém Winkhaus EAV3, napájací zdroj), určený pre madlá bez tlačidla*

*voliteľná možnosť dostupná v balíkoch OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

Naskenujte QR kód

Pozrite si ponuku SMART s čítačkou odtlačkov prstov





ZÁMOK SMART
KONTROLA VSTUPU
BEZPEČNÝ DOMOV

SVETLÍKY

Porta KMI Poland S.A.

Ceny produktov v tomto katalógu sú iba odporúčané a sú platné od 01.02.2025 do vydania novej verzie. Ceny sú uvedené v EUR bez DPH | vrátane DPH 23%. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu ponuky, technického prevedenia produktov a cien. Výrobca si tiež vyhradzuje právo na tlačové chyby.
UPOZORNENIE: Vzhľadom na použitú technológiu tlače sa farba prezentovaného výrobku môže líšiť od originálu.



Vchodové dvere: **PORTA THERMO L.6**, hodvábná sivá RAL 7044, hranaté madlo + kľučka **SOLO SOLID**, bočné svetlíky
zladené interiérové dvere: **PORTA VECTOR Premium T**, kašmír